

ТАНК Р/У НА АККУМ.
Арт. В442511 (117502, 120203, 125337)


Инструкция по эксплуатации

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ:

1. Откройте крышку отсека для батареек, расположенного на обратной стороне пульта управления.




2. Установите 4 батарейки (тип АА), соблюдая полярность. Закройте крышку отсека для батареек.




УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА:

1. При помощи отвертки открутите винт на крышке аккумуляторного отсека, расположенного на обратной стороне танка.




2. Установите аккумулятор. Закройте крышку аккумуляторного отсека. Закрутите винт.



ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА:

1. Подсоедините штекер зарядного устройства к внешнему источнику питания.
2. Заряжайте в течение 4 часов. В процессе подзарядки аккумулятор может нагреваться.

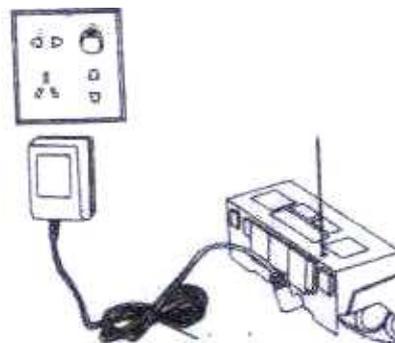

УПРАВЛЕНИЕ:

